

WILO JE VAŠE PLUS+ DO BUDÚCNOSTI.

Wilo-RainSystem AF Comfort Šetrný k životnému prostrediu: VAŠE PLUS+

Téma udržateľnosti a šetrného využívania prírodných zdrojov je stále aktuálnejšia i v oblasti technológií pre rodinné domy. Jednou z možností je zmysluplné využívanie dažďovej vody. Najmä v čase horúcich letných dní nie je užitočné zavlažovať záhradu drahou pitnou vodou. Zhromažďovaním dažďovej vody počas privalových dažďov navyše odbremeníte verejnú kanalizáciu. Pokiaľ by sa v období dlhodobého sucha začala míňať zásoba zhromaždenej dažďovej vody, inteligentný systém prepne automaticky na prívod pitnej vody.

Systém Wilo-RainSystem AF Comfort pripravený na pripojenie do zásuvky je vhodný predovšetkým pre využívanie dažďovej vody zo záchytných cisterien v rodinných domoch. Tento kompaktný zásobovací modul s jedným čerpadlom je vybavený 11 litrovou doplňovacou nádržou, čo zabezpečuje bezpečné dopĺňanie pitnej vody do okruhu úžitkovej vody, ak sa záchytná cisterna vyprázdni. Jeho prevádzka je pritom mimoriadne tichá a kompaktné rozmery veľmi uľahčujú jeho inštaláciu.



www.wilo.sk

Wilo-RainSystem AF Comfort

Ekologicky šetrné: VAŠE PLUS⁺

Veľmi jednoduché a ľahké ovládanie pomocou menu s aktuálnou indikáciou množstva dažďovej vody v retenčnej nádrži

Neobyčajne tichá prevádzka – vďaka viacstupňovému odstredivému čerpadlu a protihlukovému krytu

Kompaktný design a nízka hmotnosť pre jednoduchšiu manipuláciu – s možnosťou montáže na stenu či podlahu



Veľká ekonomickosť – vďaka dopĺňaniu pitnej vody v závislosti na aktuálnej potrebe

Automatická výmena vody v dopĺňacej nádrži

Automatické odvzdušnenie sacieho potrubia – manuálne odvzdušnenie už nie je nutné

Prevedenie a usporiadanie núdzového prepadu podľa EN 1717, trieda kvapalín 5

Vybavenie


- Kompaktný modul pripravený k okamžitému zapojeniu
- Komplet elektricky a hydraulicky zapojený a namontovaný na nehrdzavejúcom nosnom ráme

Skladá sa zo

- Samonasávacieho, nehrdzavejúceho, tichého odstredivého čerpadla
- Potrubie na výtlaku R 1
- Doplnovacia nádrž pitnej vody (11 l) s plavákovým ventilom
- Ochranný kryt z umelej hmoty EPP
- 3 m napájací kábel s vidlicou
- Centrálny spínací prístroj RainControl Economy

Technické údaje

- Napájanie 1~230 V, 50 Hz
- Sacia výška max. 8 m
- Prevádzkový tlak max. 8 bar
- Typ krytia IP 54
- Prípojky:
Tlakové potrubie/výtlak Rp 1
Sanie R 1/G 1
Doplnovanie pitnej vody R ¾
Prípojka prepadu DN 70

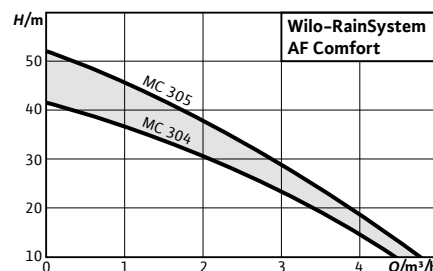

K dispozícii tiež v základnej verzii:
Wilo-RainSystem AF Basic

Wilo CS s.r.o., organizačná zložka

Tuhovská 29
831 06 Bratislava
+421 233 014 511
info.sk@wilo.com

kkk "k" j"q