


Abaque de sélection rapide

Pompes, électroniques à vitesse fixe

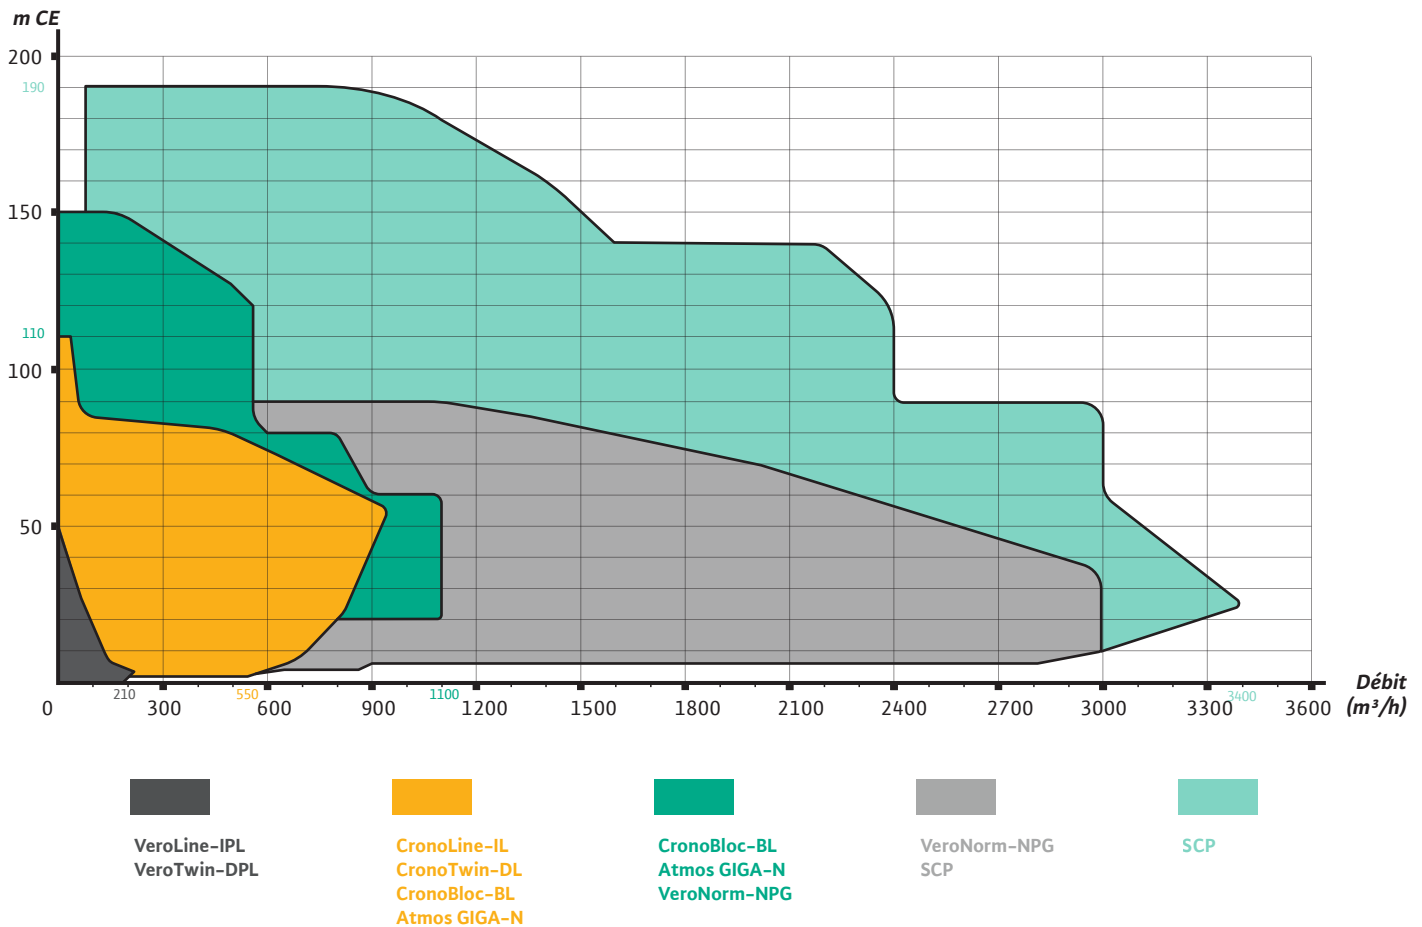

- VeroLine-IPL
VeroTwin-DPL
- CronoLine-IL
CronoTwin-DL
CronoBloc-BL
Atmos GIGA-N
- CronoBloc-BL
Atmos GIGA-N
VeroNorm-NPG
- VeroNorm-NPG
SCP
- SCP

Références				Option	
	Débit max m³/h	HmT à débit nul mCE	Segmentation	Classification	
VeroLine-IPL	180	52	Pompe in-line		Convertisseur de fréquence Wilo type EFC de 0,37kw à 132kw
VeroTwin-DPL*	120	52			
CronoLine-IL	900	108	Pompe bloc EN733	Collectif, tertiaire, industrie	
CronoTwin-DL*	590	65			
CronoBloc-BL	1000	153			
Atmos GIGA-N	1000	150	Pompe à accouplement	IE3	
VeroNorm-NPG	2800	140	Pompe à plan de joint		
SCP	3400	200			

*en mode normal/secours

Abaque destiné à une approche de sélection. Il convient de se référer aux courbes de pompes pour validation.