


1. Energibesparingspotential

Byte från Star-RS 25/4 till Yonos PICO 25/0,5-4

Driftpunkt 1,5 m³/h, 1,5 m - reglering enligt Δp -c, värmecirkulation med termostatventiler
 Belastningsprofil "Blå ängeln", Eltaxa 3,00 sek/kWh, Drifttid 8760 timmar/år



Akkumulerad kostnadsbesparing

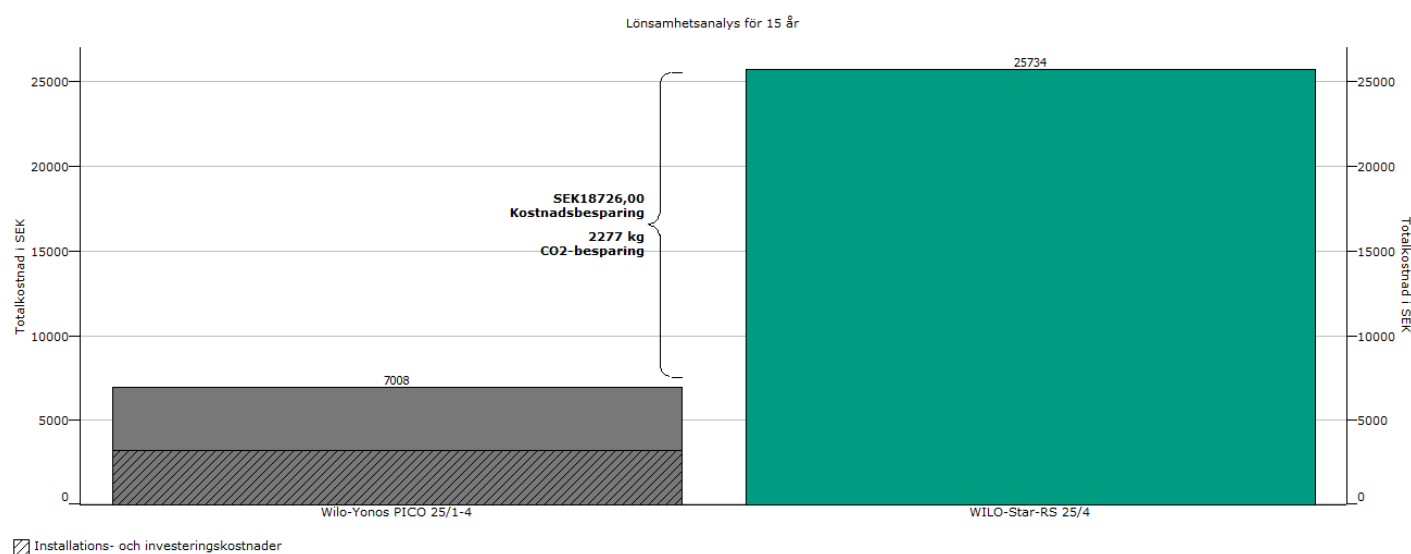

Amorteringstid

