


3. Energibesparingspotential

Byte från TOP-S 65/10 till Stratos MAXO 65/0,5-12 -R7

Driftpunkt 31 m³/h, 4 m - reglering enligt $\Delta p-v$, värmecirkulation med termostatventiler
 Belastningsprofil "Blå ängeln", Eltaxa 3,00 sek/kWh, Drifttid 6000 timmar/år



Akkumulerad kostnadsbesparing

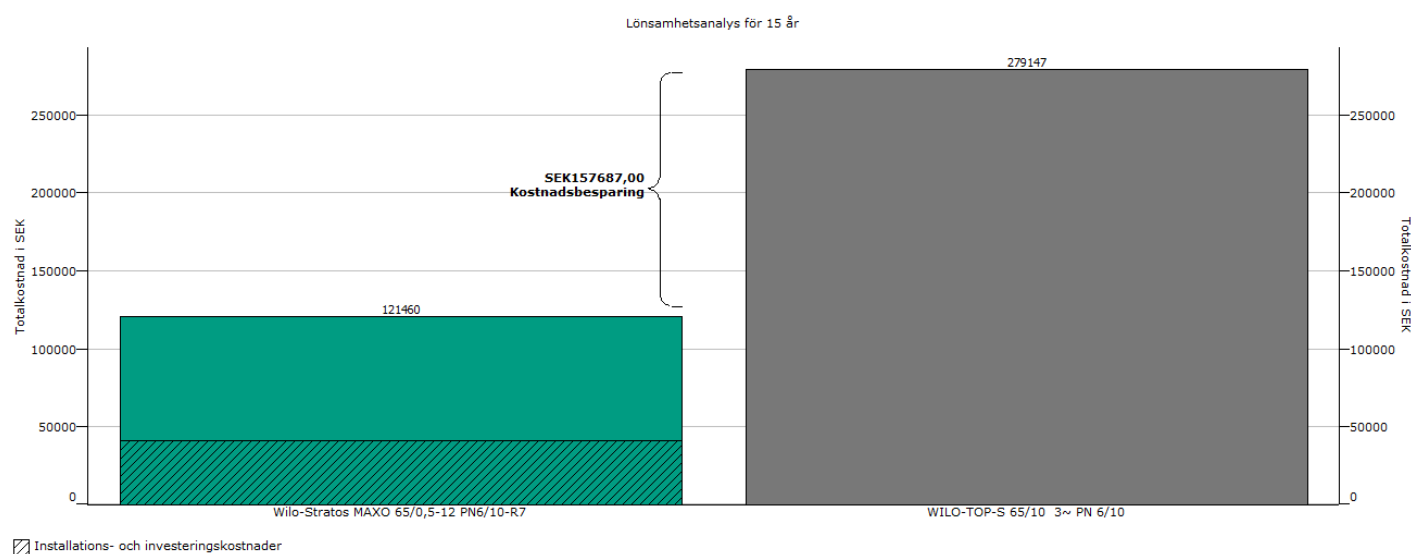

Amorteringstid

