

Abmessungen für Tauchmotorrührwerk MAXIPROP TR226-3

Dimensions of Submersible mixer

MAXIPROP TR226-3


Dimensions du circulateur immergé

MAXIPROP TR226-3

wilo

Heimgartenstraße 1-3 D-95030 Hof/Saale
 Telefon +49 9281 974-0 Fax +49 9281 96528
 www.wilo.com E-Mail: info@wilo.com

*) bei geringer Motorleistung und sehr guten Fließbedingungen
 at low rating and very good flow conditions
 à puissance du moteur basse et à conditions de fluage favorables

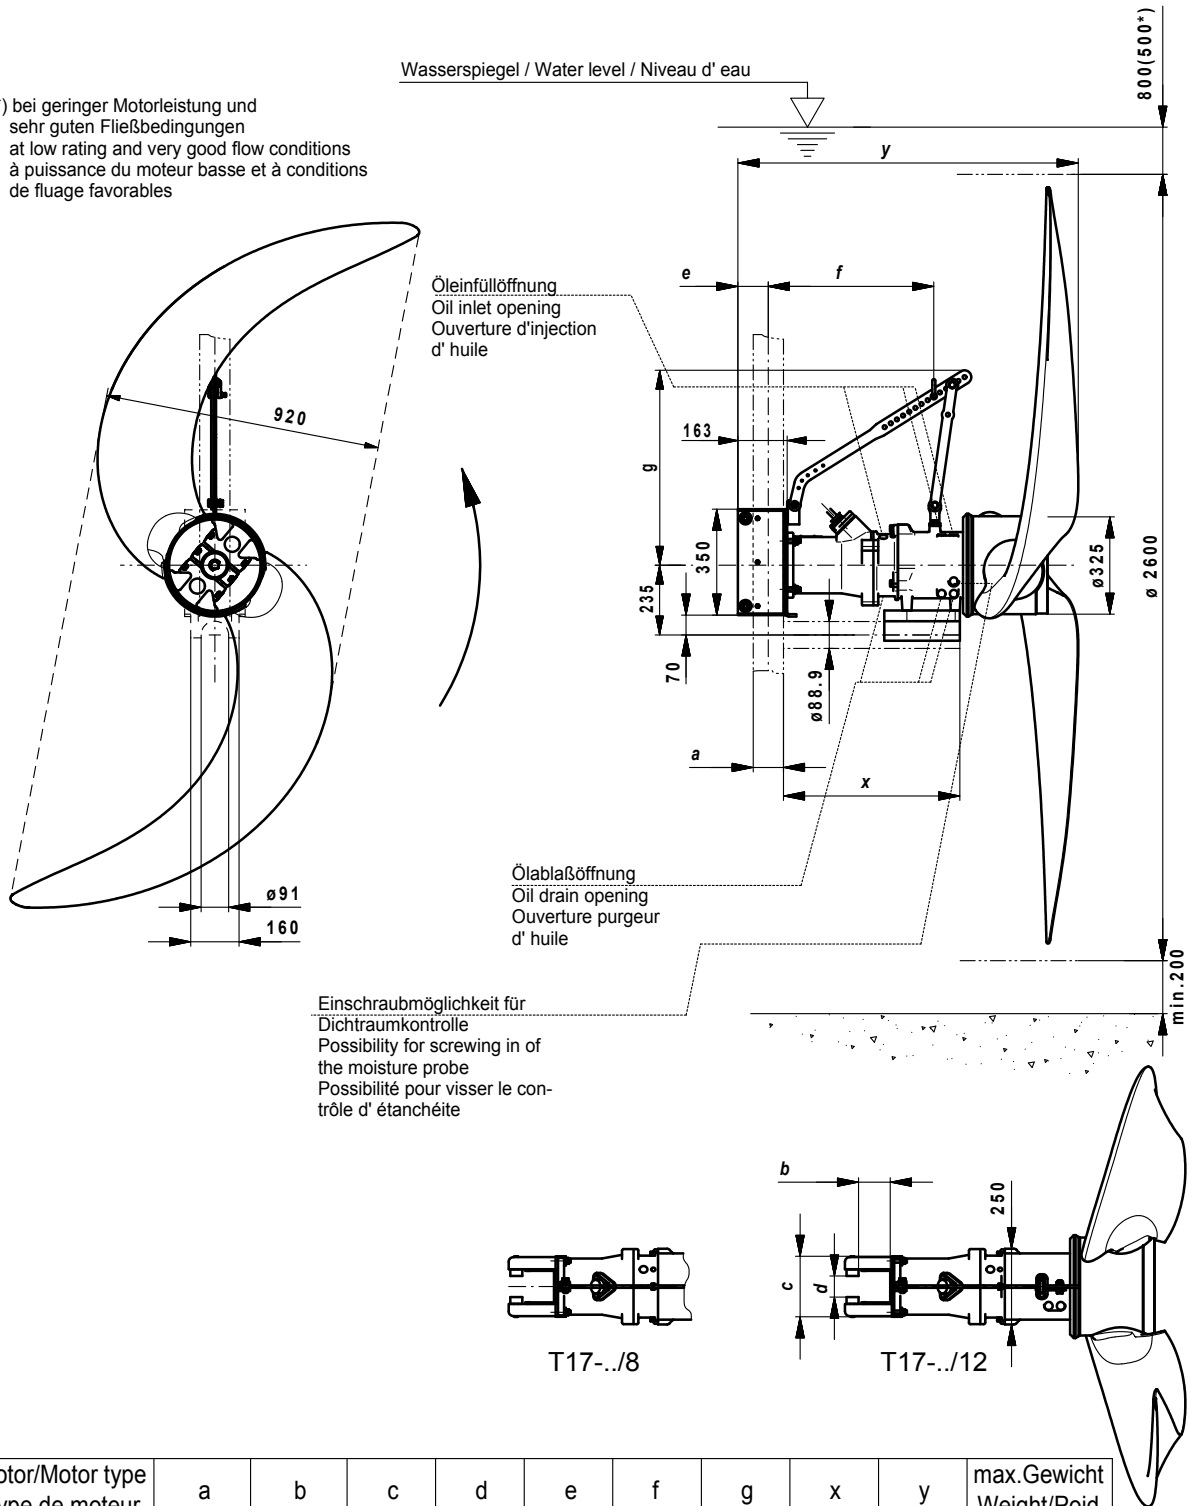

Motor/Motor type Type de moteur	a	b	c	d	e	f	g	x	y	max.Gewicht Weight/Poid
T17-../8R	100x100	105x105	200	70	100	555	640	550	1095	200 kg
T17-../8V	120x120	125x125	270	54	110	545			1115	
T17-../12R	100x100	105x105	200	70	100	550	645	585	1130	205 kg
	120x120	125x125	270	54	110	540			1150	

Maßstab: 1:25 Technische Änderungen vorbehalten - Technical changes reserved - Modifications techniques réservées

Datum: 08.01.14 ToR

Mb035.prt