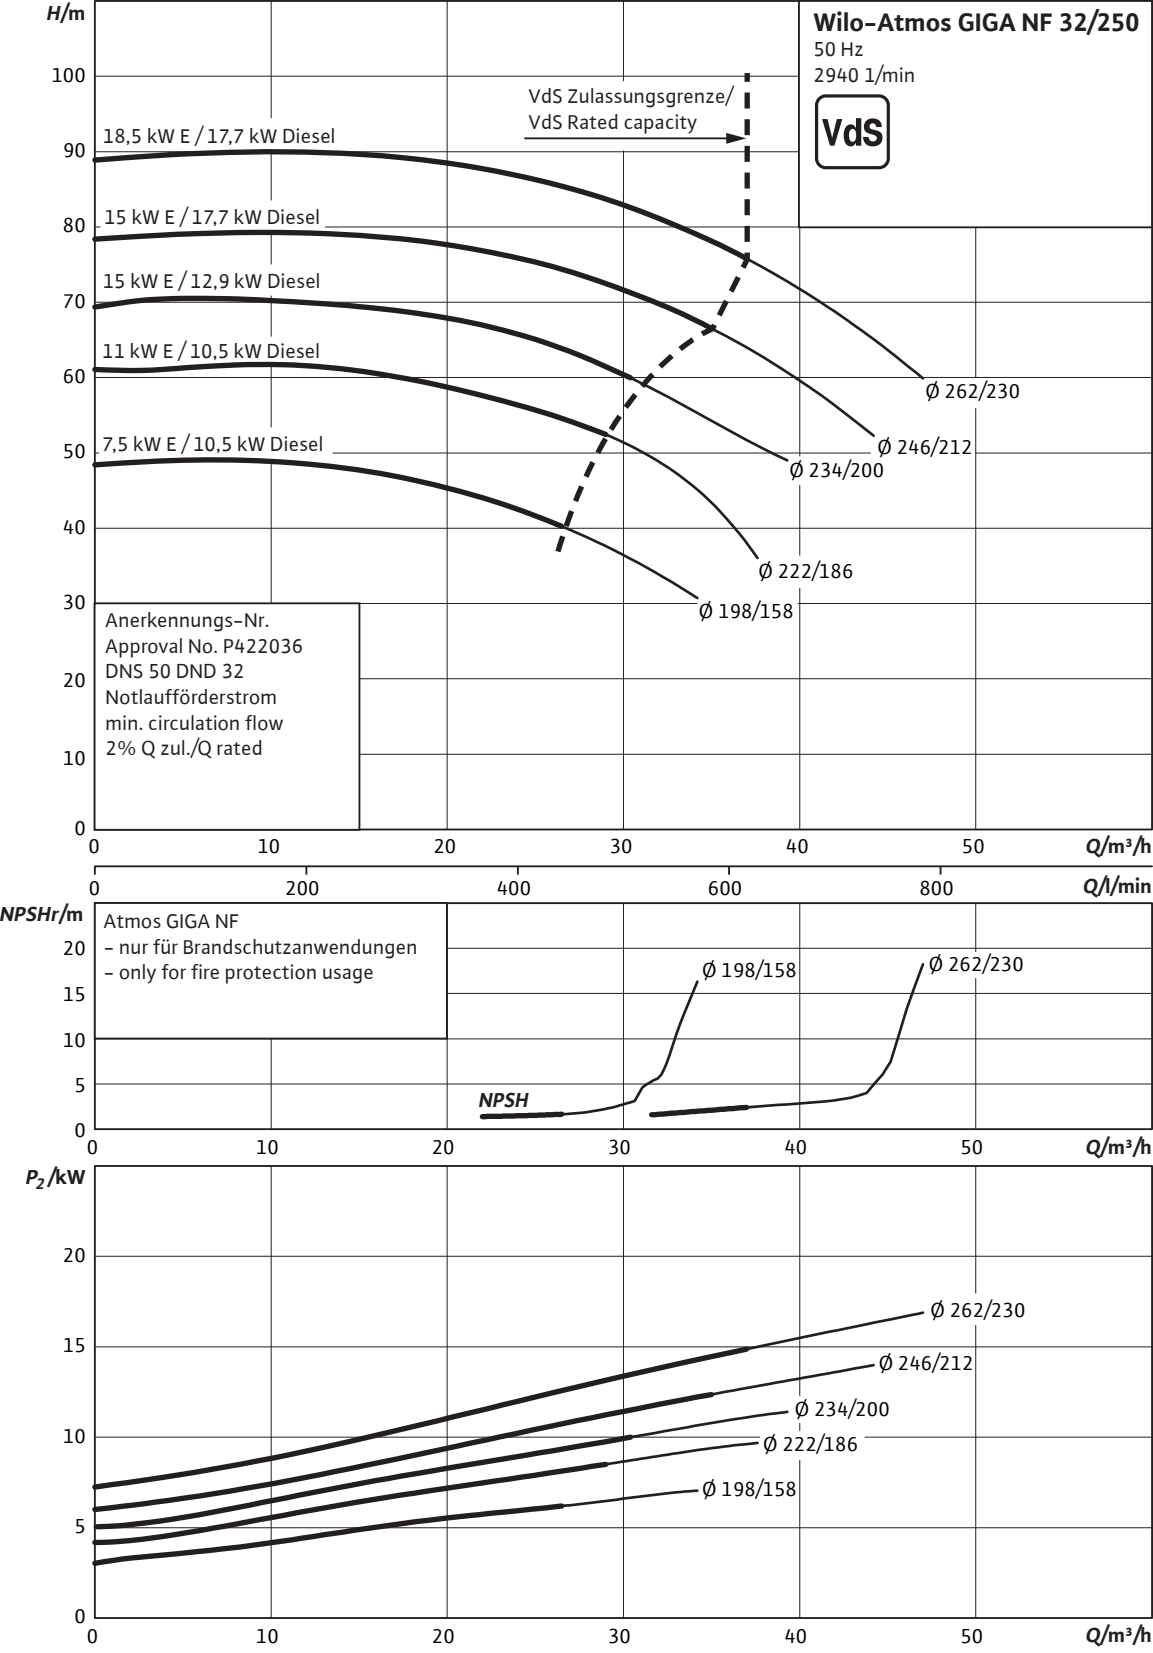
Wilo-Atmos GIGA NF 32/250
50 Hz
2940 1/min
VdS
VdS Zulassungsgrenze/
VdS Rated capacity
H/m
18,5 kW E / 17,7 kW Diesel
15 kW E / 17,7 kW Diesel
15 kW E / 12,9 kW Diesel
11 kW E / 10,5 kW Diesel
7,5 kW E / 10,5 kW Diesel
Ø 262/230
Ø 246/212
Ø 234/200
Ø 222/186
Ø 198/158
Anerkennungs-Nr.
Approval No. P422036
DNS 50 DND 32
Notlaufförderstrom
min. circulation flow
2% Q zul./Q rated
Q/m³/h
Q/l/min
NPSHr/m
Atmos GIGA NF
- nur für Brandschutzanwendungen
- only for fire protection usage
NPSH
P2/kW