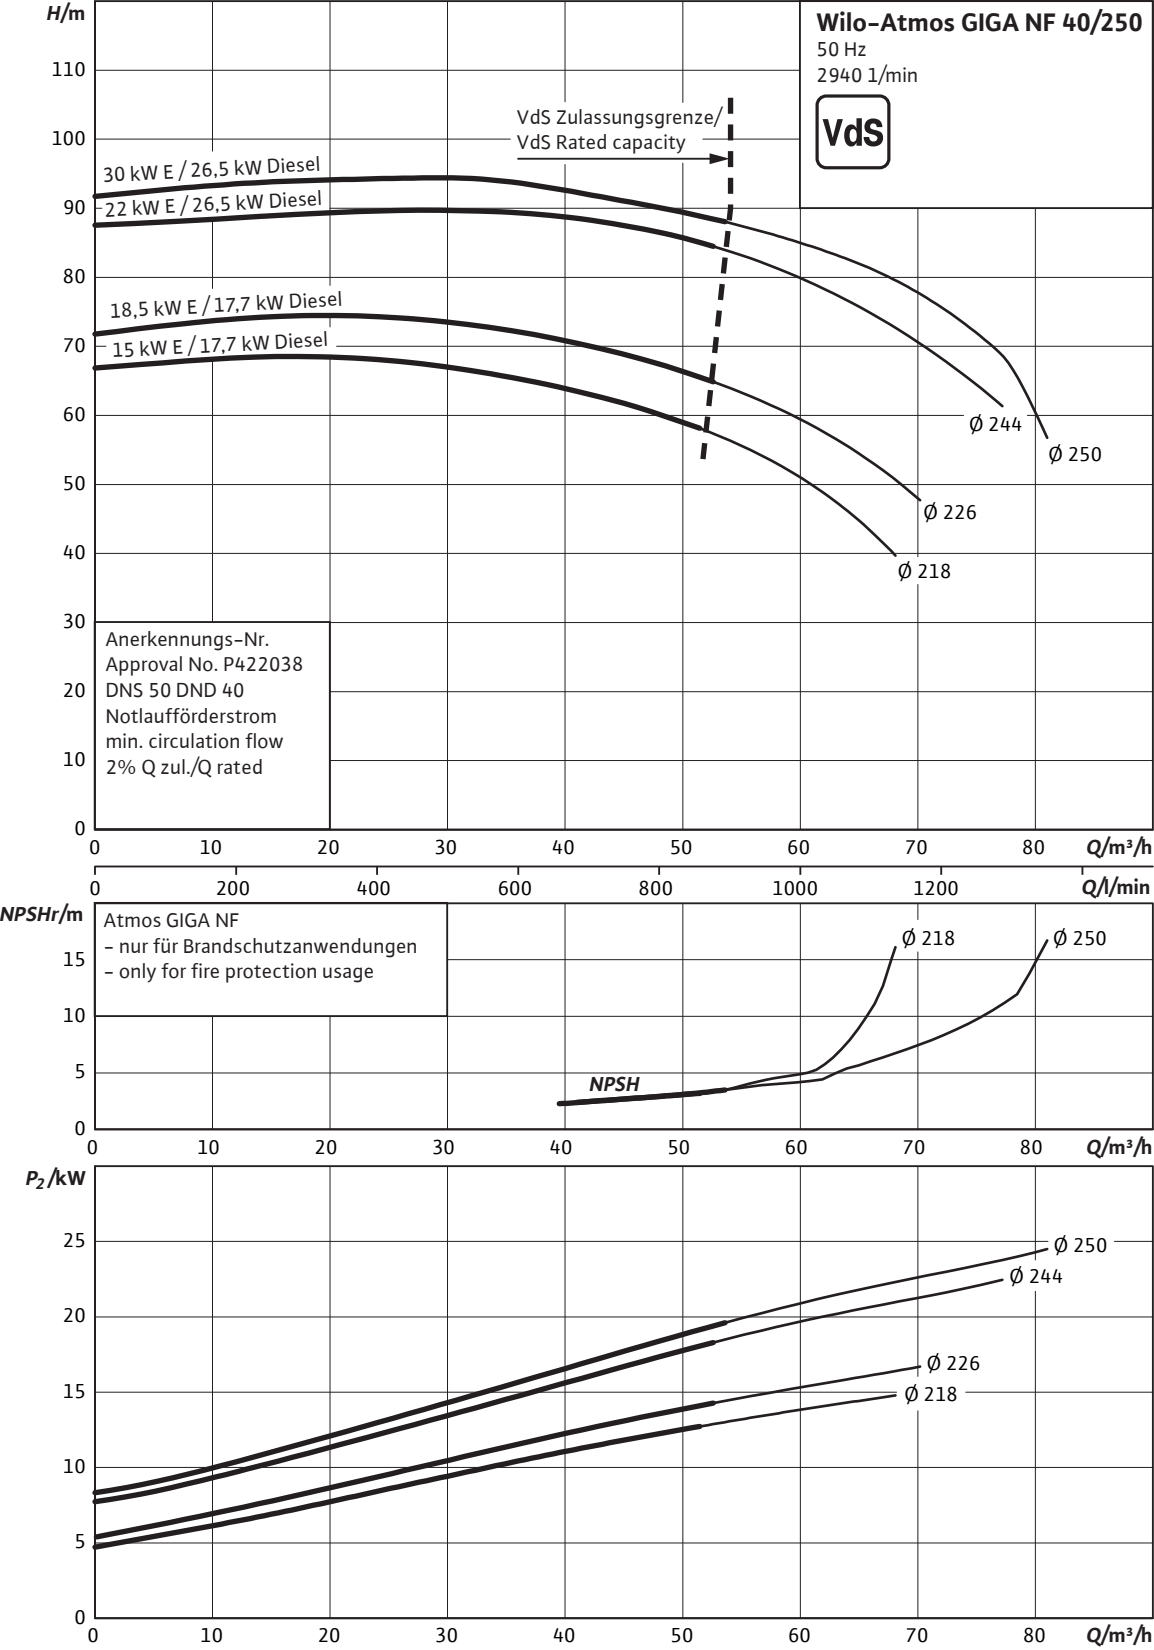
Wilo-Atmos GIGA NF 40/250
50 Hz
2940 1/min
VdS
VdS Zulassungsgrenze/
VdS Rated capacity
30 kW E / 26,5 kW Diesel
22 kW E / 26,5 kW Diesel
18,5 kW E / 17,7 kW Diesel
15 kW E / 17,7 kW Diesel
Ø 244
Ø 250
Ø 226
Ø 218
Anerkennungs-Nr.
Approval No. P422038
DNS 50 DND 40
Notlaufförderstrom
min. circulation flow
2% Q zul./Q rated
H/m
Q/m³/h
Q/l/min
NPSHr/m
Atmos GIGA NF
- nur für Brandschutzanwendungen
- only for fire protection usage
NPSH
P2/kW