

Einfach übersichtlich:

Die neuen Hebeanlagen im Überblick.





	Wilo-DrainLift MINI3			Wilo-DrainLift MINI5	
	-XXS	-XS	-XS/WC mit Schneidwerk	-XS/C	-XS/WC mit Schneidwerk
Größe (B x H x T) in mm	299 x 170 x 159	389 x 266 x 167	389 x 266 x 169	455 x 281 x 169	455 x 281 x 169
Förderstrom Qmax.	6 m³/h	6,5 m³/h	9 m³/h	9,5 m³/h	9 m³/h
Förderhöhe Hmax.	5,5 m	8 m	9 m	11 m	9 m
Maximale Temperatur	40 °C (75 °C für max. 5 min)	40 °C (75 °C für max. 5 min)	40 °C (75 °C für max. 5 min)	50 °C (max. 75 °C für max. 30 min)	50 °C (max. 75 °C für max. 30 min)
Alarmkontakt	–	–	–	Integrierte Hochwasserwarnung mit Summer und potenzialfreiem Öffner-Kontakt (max. 42 V / 500 mA)	Integrierte Hochwasserwarnung mit Summer und potenzialfreiem Öffner-Kontakt (max. 42 V / 500 mA)

Welche Anschlussmöglichkeiten gibt es?

Druckanschluss	1 x horizontal (DN 32)	1 x vertikal (DN 32/40)	1 x vertikal (DN 32/40)	1 x vertikal oder 1 x horizontal (DN 32/40)	1 x vertikal oder 1 x horizontal (DN 32/40)
Zulaufanschluss	2 x horizontal (DN 40/50) 1 x vertikal (DN 40)	2 x horizontal (DN 40/50) 1 x vertikal (DN 40)	2 x horizontal (DN 40/50) 1 x vertikal (DN 40)	2 x horizontal (DN 40/50) 1 x vertikal (DN 40)	2 x horizontal (DN 40/50) 1 x vertikal (DN 40)
Toilettenanschluss	–	–	1 x frontal (DN 100) oder 1 x seitlich	–	1 x frontal (DN 100) oder 1 x seitlich

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Kennlinien

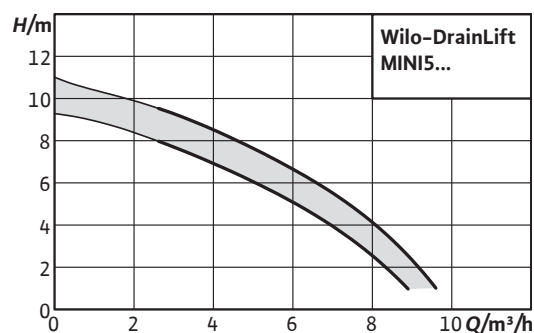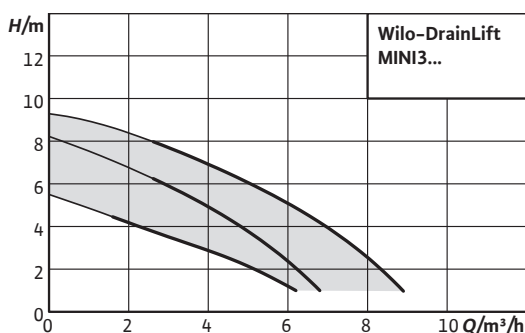










Wählbarer Druckabgang!

	Wilo-DrainLift MINI3			Wilo-DrainLift MINI5	
	-XXS	-XS	-XS/WC	-XS/C	-XS/WC

Was kann an die Hebeanlage angeschlossen werden?

Waschmaschinen 		●		●	
Spülmaschinen, Spüle 		●		●	
Dusche 	●	●	●	●	●
Badewanne 		●		●	
Waschbecken 	●	●	●	●	●
Für alle WC-Varianten, Urinal 			●		●
Wasserenthärtung und Kondensat 				●	

Für aggressive Medien bis 33 % Salzgehalt!

Diese Hebeanlagen können Sie mit den neuen Baureihen ersetzen!

Wilo (Vorgängermodelle)	HiDrainLift 3-24	HiDrainlift 3-35 HiDrainLift 3-37	HiSewlift 3-135 HiSewlift 3-15 HiSewlift 3-35	–	–
Grundfos	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 WC-1/3	SOLOLift C-3	SOLOLift CWC-3
Jung	HEBEFIX MINI	HEBEFIX plus	WCFIX 260	HEBEFIX plus HEBEFIX extra HEBEFIX MINI	WCFIX Plus
Saniflo SFA	Sanishower Flat Sanifloor	Sanidouche+ Saniaccess Sanispeed+	Saniaccess Sanibroy UP	Sanifast Sanivite	Sanibest Pro Sanibroy Pro UP Sanipro XR UP